

HP LaserJet Professional M1212nf MFP

Autocomprobación/Configuración

Información de producto

Nombre de producto: HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Número formateador: QJ64ND7
Número de serie de producto: CNH9DCY03N
ID servicio: 17245
Cód. fecha firmware: 20201023
Versión del controlador de software: 20110824
Calidad impres. máx.: FastRes 1200
Memoria total: 64 MBytes
Memoria disponible: 54 MBytes
Reservado para uso futuro (RFU): Activado

Configuración de producto

Idioma = Español
Tiempo espera E/S = 480
Zona = Bélgica

Configuración de papel

Tamaño de papel predeterminado = Carta
Tipo de papel predeterminado = Normal
Densidad imp. = 3

Configuración de copia

Calidad copia predet. = Texto
Valor claro/oscuro copia pred. = <--*----->
Número predeterminado de copias = 1
Ampliar/reducir copia predet. = Original=100%

Total de páginas

Págs. ADF escan. para copiar = 15
Págs. sup. plana escan. para copiar = 7632
Páginas monocromo impresas = 7647
Total de páginas impresas = 70515
Páginas ADF escaneadas a host = 49
Págs. sup. plana escan. a host = 7743
Páginas de ADF enviadas a Fax = 2
Páginas cristal enviadas a Fax = 4
Páginas de fax impresas = 0
Páginas fax enviadas desde PC = 0
Páginas fax recibidas en PC = 0
Atascos de entrada totales = 39
Atascos de salida totales = 7
Atascos de cartucho totales = 18
Páginas mal alimentadas = 0
Recuento de páginas de soporte limitado = 11

Registro de estado

Código	Página
10.3300	70515
99.2803	70515
10.3300	70515
99.2803	70512
10.3300	70512
99.2803	70512
10.3300	70511
10.3300	70509
10.3300	70508
99.2803	70508

HP LaserJet Professional M1212nf MFP

Autocomprobación/Configuración

Configuración de fax

Resolución predeterminada	= Estándar
Claro/oscuro predeterminado	= <-----*>
Tamaño cristal predeterminado	= A4
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay respuesta	= Desactivado
Rellamar si error de comunic.	= Activado
Marcar prefijo	= Desactivado
Detectar tono de marcación	= Desactivado
Modo de respuesta	= Manual
Tonos para responder	= 2
Tipo de tono de respuesta	= Todas llamadas
Teléfono de extensión	= Activado
Detección de silencio	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado
Marcar faxes recibidos	= Desactivado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloquear faxes	= 0
Recep. confiden.	= Desactivado
Reimprimir faxes	= Activado
Corrección de errores ECM	= Activado
Velocidad de fax	= Rápido (V.34)
Volumen de línea telefónica	= Bajo
Volumen de alarma	= Bajo
Volumen de timbre	= Bajo
Volumen de pulsación de tecla	= Bajo
Confirmación de fax	= Nunca
Informe de errores de fax	= Todos errores
Incluir primera página	= Desactivado
Impresión automática registro	= Activado
Impresión de traza T.30	= Nunca

Información de red

Estado	=
No conectado	
Nombre de host	= HPLM1212
Dirección de hardware	= 38:EA:A7:6B:9B:5B
Velocidad transf./duplex	= Sin enlace
Paquetes totales recib.	= 0
Paquetes dañados recib.	= 0
Errores de enmarcado recibidos	= 0
Paquetes totales transm.	= 0
Paquetes que no se pueden enviar	= 0
Transmitir colisiones	= 0
Transmitir últimas colisiones	= 0
Dirección IPv4	= 192.168.0.109
Máscara de subred IP	= 255.255.255.0
Pasarela predeterm. de IP	= 192.168.0.1
Nombre de bienvenida	=
HP LaserJet Professional M1212nf MFP	
IP configurada por	= No conectado
Servidor DHCP/BOOTP	= 0.0.0.0
Servidor WINS	= 0.0.0.0
IPv6	= Desactivado
Vínculo: dir. IPv6 local	=
Direcciones IPv6 stateless	=
Direcciones DHCP IPv6	=

HP LaserJet Professional M1212nf MFP

Autocomprobación/Configuración

Información de producto

Nombre de producto: HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Número formateador: QJ64ND7
Número de serie de producto: CNH9DCY03N
ID servicio: 17245
Cód. fecha firmware: 20150405
Versión del controlador de software: 20110824
Calidad impres. máx.: FastRes 1200
Memoria total: 64 MBytes
Memoria disponible: 54 MBytes
Reservado para uso futuro (RFU): Activado

Configuración de producto

Idioma = Español
Tiempo espera E/S = 480
Zona = Bélgica

Configuración de papel

Tamaño de papel predeterminado = Carta
Tipo de papel predeterminado = Normal
Densidad imp. = 3

Configuración de copia

Calidad copia predet. = Texto
Valor claro/oscuro copia pred. = <--*----->
Número predeterminado de copias = 1
Ampliar/reducir copia predet. = Original=100%

Total de páginas

Págs. ADF escan. para copiar = 12
Págs. sup. plana escan. para copiar = 7632
Páginas monocromo impresas = 7644
Total de páginas impresas = 70504
Páginas ADF escaneadas a host = 2
Págs. sup. plana escan. a host = 7743
Páginas de ADF enviadas a Fax = 0
Páginas cristal enviadas a Fax = 4
Páginas de fax impresas = 0
Páginas fax enviadas desde PC = 0
Páginas fax recibidas en PC = 0
Atascos de entrada totales = 39
Atascos de salida totales = 7
Atascos de cartucho totales = 18
Páginas mal alimentadas = 0
Recuento de páginas de soporte limitado = 11


Registro de estado

Código	Página
10.3300	70504
99.2802	70504
10.3300	70504
13.0000	70502
10.3300	70502
99.106B	70502
10.3100	70465
10.3100	70453
10.3100	70451
10.3100	70450



LASERJET PROFESSIONAL SERIE M1210 MFP

Referencia rápida para botones y luces del panel de control

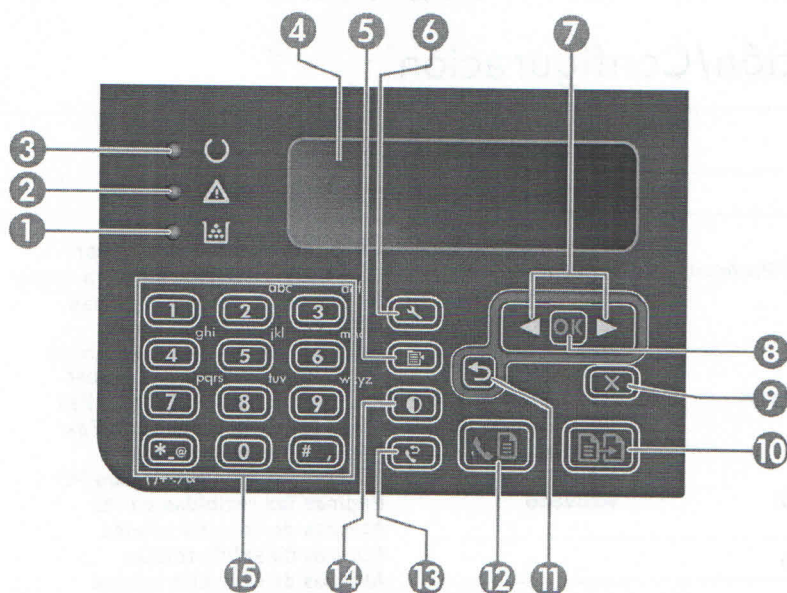

Elemento	Icono	Descripción
1		Luz de estado del nivel del tóner: Indica que el nivel del tóner en el cartucho es bajo.
2		Luz Atención: Indica un problema del producto. Consulte la pantalla LCD para ver el mensaje.
3		Luz Preparado: Indica que el producto está preparado o está procesando un trabajo.
4		Pantalla LCD: Muestra información de estado, menús y mensajes.
5		Botón Configuración de copia: Abre el menú Configuración de copia . Para utilizar la función Copia de ID , pulse varias veces el botón hasta que aparezca Copia de ID .
6		Botón Configuración: Abre los menús.*
7		Flechas hacia la izquierda y derecha: Permiten acceder y desplazarse por los menús. Aumentan o disminuyen el valor que aparece en la pantalla. Mueven el cursor de la pantalla un espacio hacia delante o hacia atrás.
8		Botón OK: Confirma una configuración o una acción que se va a llevar a cabo.
9		Botón Cancelar: Cancela el trabajo actual o borra la última configuración que haya realizado. Cuando el producto se encuentre en el estado Preparado, pulse este botón para restablecer la configuración de copia a los valores predeterminados.
10		Botón Iniciar copia: Inicia un trabajo de copia.
11		Botón de flecha hacia atrás: Permite regresar al nivel anterior en los menús.
12		Botón Enviar fax: Inicia un trabajo de fax.
13		Botón Rellamada de fax: Vuelve a marcar el número utilizado para el trabajo de fax anterior.
14		Botón Copia más oscura/más clara: Ajusta la configuración de oscuridad para el trabajo de copia actual.
15		Teclado numérico: Utilice el teclado numérico para introducir números de fax o datos.

*Para obtener más información, consulte la guía del usuario que se encuentra en el CD del producto.

HP LaserJet Professional M1212nf MFP


Autocomprobación/Configuración

Configuración de fax

Resolución predeterminada	= Estándar
Claro/oscuro predeterminado	= <-----*>
Tamaño cristal predeterminado	= A4
Modo marcación	= Tonos
Remarcar si ocupado	= Activado
Remarcar si no hay respuesta	= Desactivado
Re llamar si error de comunic.	= Activado
Marcar prefijo	= Desactivado
Detectar tono de marcación	= Desactivado
Modo de respuesta	= Manual
Tonos para responder	= 2
Tipo de tono de respuesta	= Todas llamadas
Teléfono de extensión	= Activado
Detección de silencio	= Desactivado
Ajustar a página	= Activado
Marcar faxes recibidos	= Desactivado
Reenviar fax	= Desactivado
Bloquear faxes	= 0
Recep. confiden.	= Desactivado
Reimprimir faxes	= Activado
Corrección de errores ECM	= Activado
Velocidad de fax	= Rápido (V.34)
Volumen de línea telefónica	= Bajo
Volumen de alarma	= Bajo
Volumen de timbre	= Bajo
Volumen de pulsación de tecla	= Bajo
Confirmación de fax	= Nunca
Informe de errores de fax	= Todos errores
Incluir primera página	= Desactivado
Impresión automática registro	= Activado
Impresión de traza T.30	= Nunca

Información de red

Estado	=
No conectado	=
Nombre de host	= HPLM1212
Dirección de hardware	= 38:EA:A7:6B:9B:5B
Velocidad transf./duplex	= Sin enlace
Paquetes totales recib.	= 0
Paquetes dañados recib.	= 0
Errores de enmarcado recibidos	= 0
Paquetes totales transm.	= 0
Paquetes que no se pueden enviar	= 0
Transmitir colisiones	= 0
Transmitir últimas colisiones	= 0
Dirección IPv4	= 192.168.0.109
Máscara de subred IP	= 255.255.255.0
Pasarela predeterm. de IP	= 192.168.0.1
Nombre de bienvenida	=
HP LaserJet Professional M1212nf MFP	=
IP configurada por	= No conectado
Servidor DHCP/BOOTP	= 0.0.0.0
Servidor WINS	= 0.0.0.0
IPv6	= Desactivado
Vínculo: dir. IPv6 local	=
Direcciones IPv6 stateless	=
Direcciones DHCP IPv6	=



Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su HP LaserJet Professional M1212nf MFP en SOPORTE.

PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío: 2:45:56 p. m.
Fecha: 25/11/2022
Nombre de usuario: SOPORTE\SOPORTE TECNICO
Nombre del equipo: SOPORTE
Nombre de impresora: HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Modelo de impresora: HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Compatibilidad de color: No
Nombres de puerto: USB032
Formato de datos: IMF
Nombre de recurso compartido de impresora:
Procesador de impresión: HPM1210PrintProc
Entorno de SO: Windows x64

PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador: HP LaserJet Professional M1212nf MFP
Tipo de controlador: Tipo 3: modo usuario
Versión del controlador: 1.0.1.58769

ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpm1210su.ent
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpm1210su.ver
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\hpm1130sd.sdd
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\HPM1210PP.dll
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\HPM1210GC.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\M1217TestPage.prn
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\M1210TestPage.prn
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\M1130TestPage.prn